


Réception des matériaux

Il est important d'inspecter tous les matériaux au moment de leur réception pour vérifier s'il y a eu une erreur dans la commande ou si des matériaux sont endommagés ou manquants. Si nécessaire, informez votre fournisseur dès que possible de vos préoccupations concernant les matériaux. **Tous les matériaux qui ont été installés seront considérés comme acceptés.**

Manipulation des boîtes

Manipulez les boîtes selon les instructions imprimées sur celles-ci : soulevez toujours les boîtes ou les tôles en plaçant leur côté vers le haut et non pas leur largeur vers le haut. Cela empêchera les matériaux de se déformer.

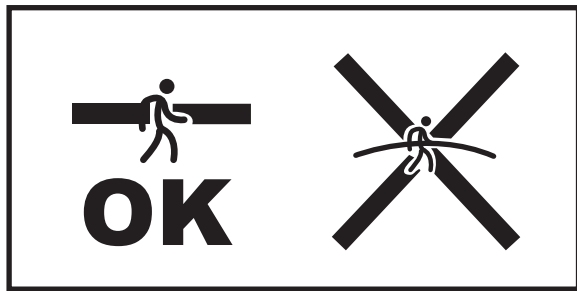

Entreposage

Si l'un des produits n'est pas installé immédiatement après sa réception, respectez les consignes d'entreposage suivantes. Il est nécessaire de conserver les matériaux dans un endroit sec et bien aéré. Si les panneaux d'acier doivent être laissés à l'extérieur, évitez de les exposer aux rayons directs du soleil et à des températures sous le point de congélation. Ces conditions peuvent avoir un effet néfaste sur la pellicule de protection en plastique : elle deviendra plus difficile à enlever et la colle risquera de laisser un résidu sur le revêtement. Pour une protection supplémentaire, utilisez une bâche pour couvrir les matériaux et les protéger des variations de température.

ATTENTION : Comme pour tout autre matériau en acier, manipulez le produit avec soin pour éviter les éclats, les bavures, les coupures et les écrasements des doigts ou des mains. Le port de vêtements de protection appropriés est nécessaire.

Liste d'équipements de protection


1. Gants de travail
2. Bottes/chaussures de sécurité
3. Casque
4. Lunettes de sécurité

Ce document est un guide sur la manipulation et les pratiques d'installation des parements en acier Bellara de Vicwest. Seules les applications courantes des parements et des moulures sont montrées. Les exemples de procédures sont des pratiques courantes pour l'installation générale de parements et de moulures extérieurs. D'autres pratiques peuvent être acceptables en fonction des exigences. Veuillez consulter les codes du bâtiment locaux.


Liste d'outils et d'équipements pour les parements BELLARA

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Outils de coupe <ol style="list-style-type: none"> A. Scie à onglets avec une lame pour coupe de métal, comme une lame de 7,5 po avec 60T B. Scie circulaire à table avec une lame pour coupe de métal, comme une lame de 7,5 po avec 60T C. Cisailles électriques D. Grignoteuses électriques E. Cisailles manuelles 2. Ruban à mesurer, minimum de 25 pi 3. Outil de marquage (pointe à tracer, crayon, marqueur, etc.) | <ol style="list-style-type: none"> 4. Règle droite et équerre de charpente 5. Plieuse portable 6. Échelles 7. Échafaudage et planches 8. Niveaux – 24 po et 48 po 9. Cordeau et niveau laser 10. Pistolet à calfeutrer 11. Table de coupe ou chevalets de sciage 12. Marteau à panne fendue ou de charpente 13. Pinces à cintrer manuelles |
|--|--|


MOULURES TYPIQUES




Larmier de base 322




Moulure en J 313




Moulure de cloison 321




Couvre-joint de conversion 315

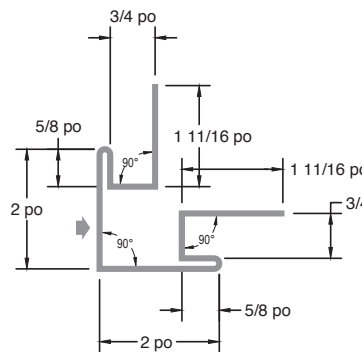


304 Outside Corner

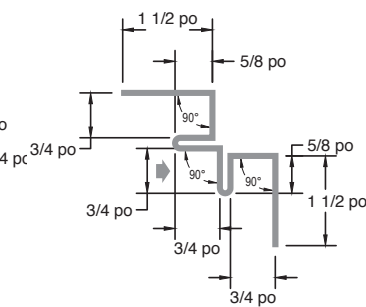

Coin intérieur 301




Couvre-joint A et B en deux pièces 350

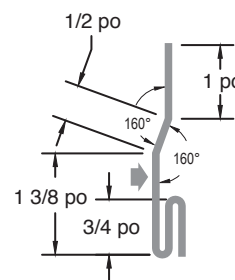


Départ général 352

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE


1. Utilisez un niveau et tracez une ligne de cordeau le long du bas du mur où le parement commencera. Appliquez le couvre-joint de départ de base en plaçant le bord inférieur à la hauteur du bas du mur ou sur votre ligne de cordeau.

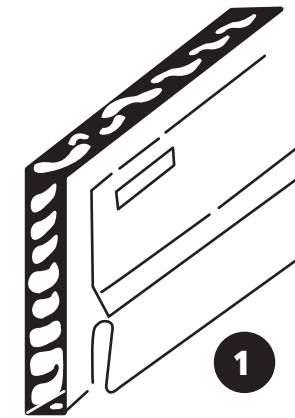

2. Installez les coins intérieurs et extérieurs à la hauteur de la ligne de cordeau inférieure. Laissez un jeu de 3 mm (1/8 po) entre les brides de fixation des couvre-joints de coin et la base de départ utilisée. La longueur de coupe requise doit permettre un espace de 6 mm (1/4 po) au sommet du mur. Fixez les pattes de fixation à tous les 305 mm (12 po).

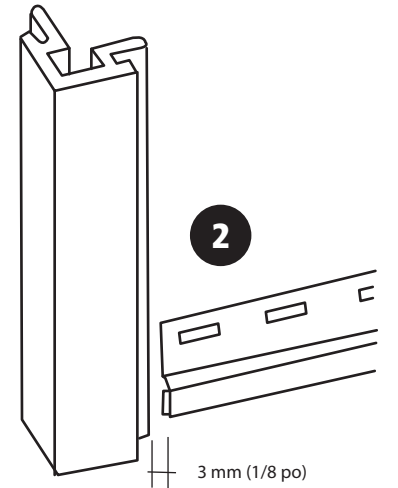


3. Lorsque vous utilisez une moulure en J à la base, installez le bas de la moulure en J le long de la ligne de cordeau. Insérez la moulure en J dans la cavité d'encadrement du couvre-joint de coin vertical.

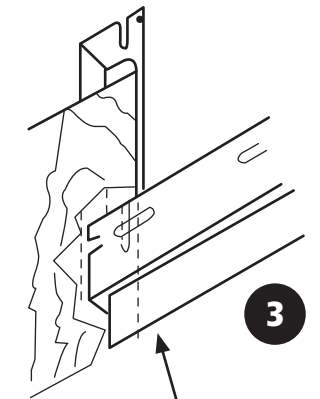

4. Au sommet de la zone du mur, inversez la moulure en J et insérez-la dans le couvre-joint en coin. Cela fermera le parement.


5. Coupez le panneau à la longueur requise en laissant du jeu pour l'expansion.

6. Verrouillez le premier panneau dans la base de départ choisie. On recommande de laisser un espace de 1/8 po à l'extrémité du panneau qui se trouve dans la cavité d'encadrement des couvre-joints.

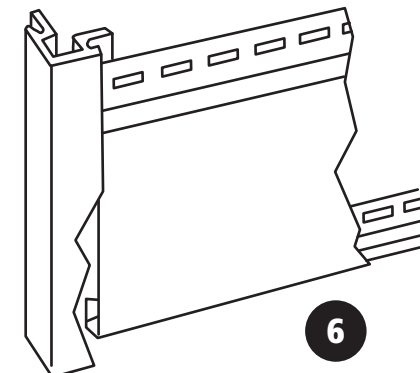

7. À l'aide de vis à bois no 8, fixez les deux extrémités du panneau au centre des trous fournis à cet effet. Continuez à fixer la bande de fixation tous les 406 mm (16 po) au maximum.

8. Insérez la patte inférieure du panneau suivant dans les panneaux installés et levez le panneau jusqu'à ce que la section recourbée de la patte s'emboîte dans le haut du dispositif de verrouillage.

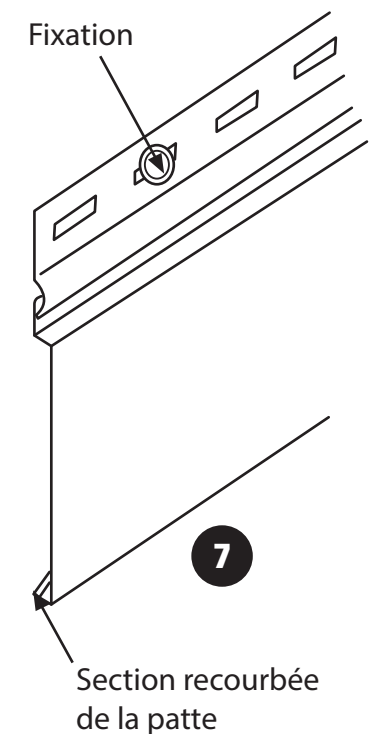


Solin de base vertical

Fixation


Section recourbée de la patte

9. Superposer les panneaux sur le côté entaillé en usine. Il est recommandé de couper une entaille de 1/8 po sur la bande de fixation/dispositif de verrouillage du panneau de chevauchement pour permettre l'expansion du panneau.
10. Continuez à appliquer des rangées de panneaux en les décalant à mesure que vous montez le mur en vous assurant que les joints du panneau ne s'alignent pas les uns sur les autres.

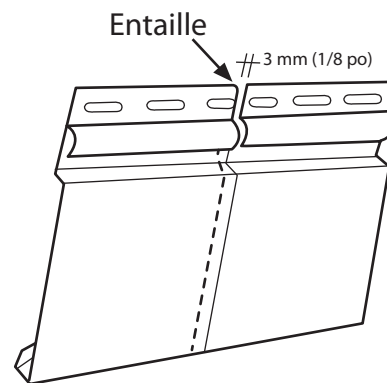


NOTE : Lorsque possible, le bord des chevauchements doit être placé dos aux zones de trafic pour une meilleure apparence.

11. Installez une moulure en J autour de tous les côtés des fenêtres et des portes. Appliquez une membrane adhésive à peler et coller autour des brides de la fixation. Assurez-vous d'appliquer du ruban jusqu'au seuil et sur le dessus de la bande de fixation.

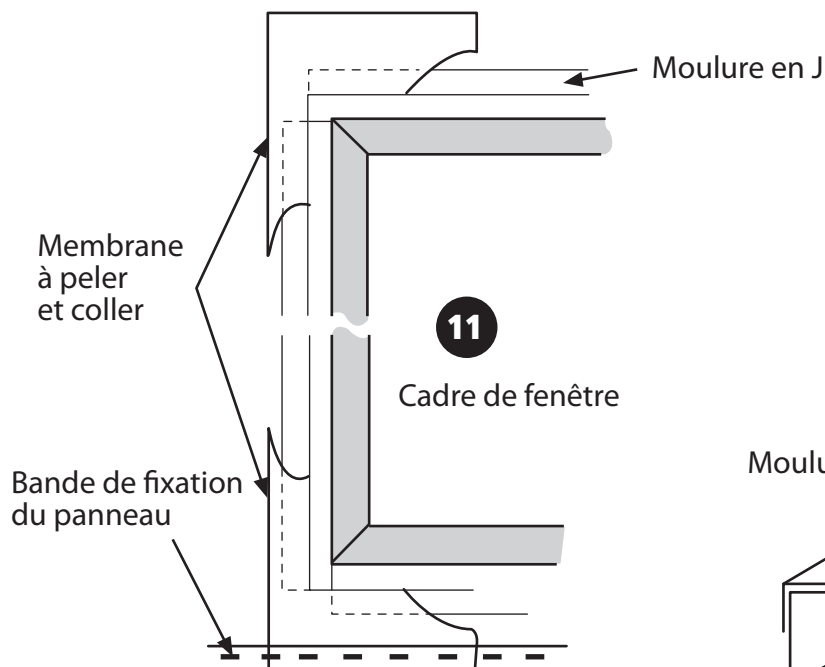


12. Au seuil des fenêtres où le dispositif de verrouillage été coupé sur une longue section du panneau, la moulure en Z peut servir à supporter le panneau coupé au moment de l'insérer dans la moulure en J. Une fixation peut être nécessaire en fonction de la longueur de panneau coupé.

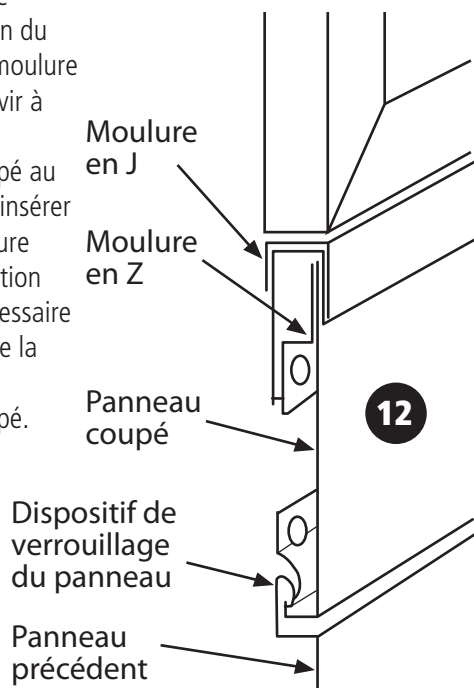

13. En général, on doit couper les panneaux de la dernière rangée du revêtement sur la longueur pour bien remplir l'espace restant en largeur.

14. Installez une moulure en J au sommet du mur. À l'aide de vis à bois no 8, fixez les deux extrémités du couvre-joint et ajoutez des fixations le long de la bride à tous les 305 mm (12 po).

15. Installez le bord coupé du panneau entre la moulure en Z et la moulure en J. Assurez-vous que le crochet de la patte est accroché au dispositif de verrouillage du panneau précédent. À l'aide d'un rivet «pop» ou d'une petite vis à tête bombée, placez une fixation à travers la moulure en J et le panneau en la fixant sur la moulure en Z le long de la moulure en J à tous les 915 mm (36 po) environ.

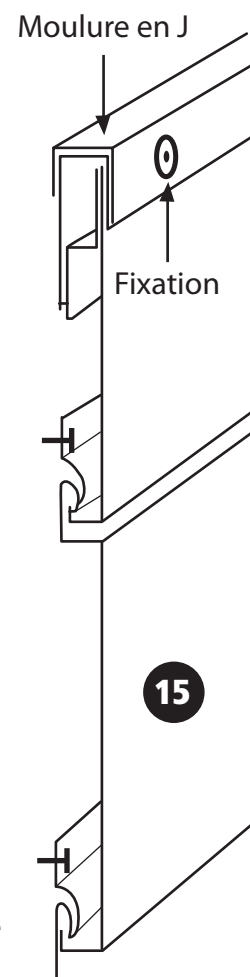

Nous vous invitons à enregistrer votre garantie et à découvrir les propriétés et avantages de Bellara à www.vicwest.com/fr/bellara.